TECKNET

BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

for iPhone 3G/3G S, 4G/4G S, 5G/5G S/5G C, 6G/6G plus

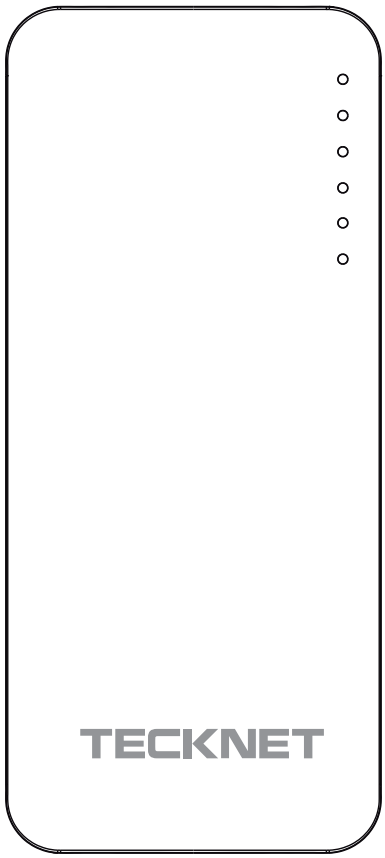

USER MANUAL

BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

User Manual

Welcome

Thank you for purchasing this product. To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. It is strongly recommended you keep the manual for future reference.

Product Layout

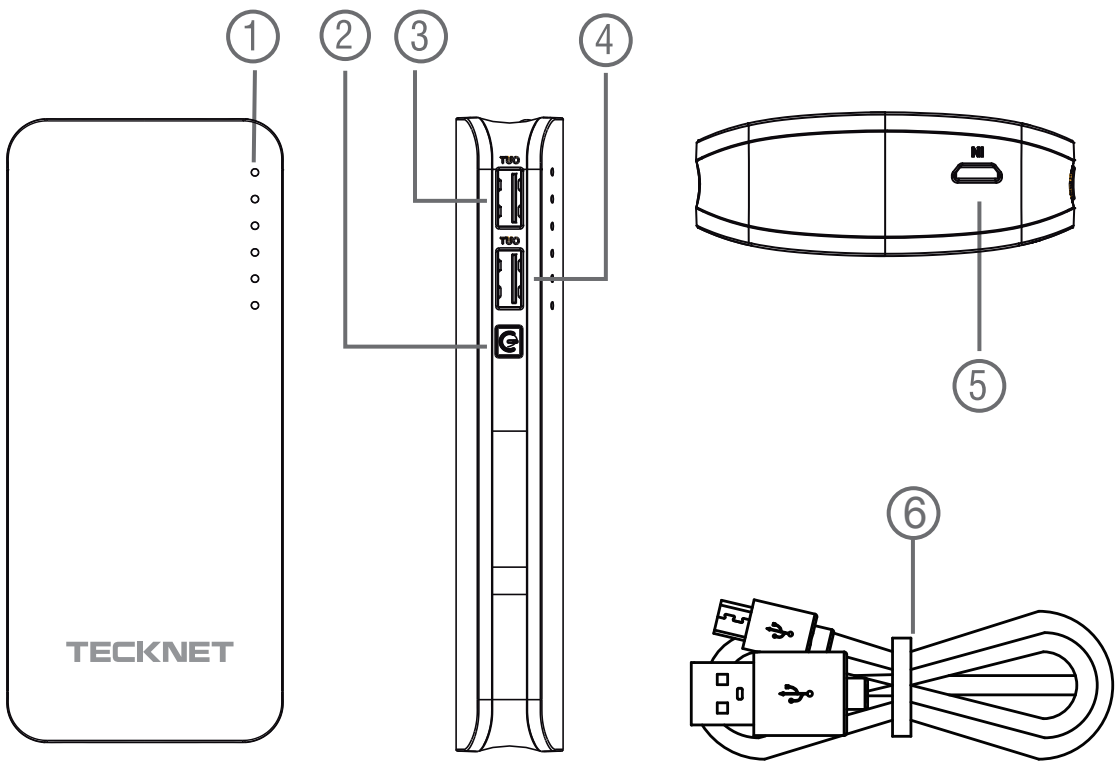

Descriptions

（1）LED Power Indicator
（2）Switch Button
（3）USB Output Port 1
（4）USB Output Port 2
（5）Micro USB Input Port
（6）USB to Micro USB Cable

BLUETEK™ iEP1500 Features:

• Features cutting-edge BLUETEK™ Technology.
• BLUETEK™ Technology identifies and optimises USB power compatibility of devices from Apple, Samsung and many other devices to enable faster recharge rates of up to 3.4A.
• 2A input for super quick recharging, saves up to 25%-50% charge-time compared to other battery brands.
• Massive 16000mAh capacity recharges an iPhone 5s almost 7 times, a Galaxy S5 over 4 times or one full recharge for iPad Air.
• Duo-Charge function enables charging of the Powerbank while it recharges a connected device such as an iPhone.
• LG Grade A battery cells and premium chips ensure reliability and safety.
• Capable of over 500 recharge cycles over the battery's lifetime.

Specifications

Product name: BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

Battery type: Li-Ion battery Capacity: 16000mAh

Input: DC 5.0V, 2A max Output: USB ALL 5V/3.4A(Max)

Charging time: 8-9h Each BlueTek 5V/2.4A

Compatibility

iPad, Mobile Phones, iPhone, iPod, and all other digital devices requiring charging through a DC 5.0V 0.1A-2.4A USB port.
Include smart IC function.

Using your BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

1. Charging the power bank

You can use the provided “USB to Micro USB cable” to charge the BLUETEK™ iEP1500 Power Bank from a USB power source .

Note: While the BLUETEK™ iEP1500 Power Bank is being charged, the blue LEDs will flash . Once the Power Bank is fully charged, all LEDs will light up and the Power Bank will stop charging. Disconnected from its power source, and your power bank is ready for charging now. The Power Bank can provide power output during the charging period.

2. Recharging your devices

There is an on/off power switch on the BLUETEK™ iEP1500 Power Bank. Upon pressing the “switch button” the LED power indicator will inlluminate for 2 to 3 seconds. After that, the Power Bank will start charging your devices. To stop charging your device, simply disconnect the device from the BLUETEK™ iEP1500 Power Bank. The power output will remain active for 30-35 seconds and will automatically switch off if the Power Bank is not connected with any device within this period.

Battery Capacity Indicator & LED Light Switch Button

The LED power indicators provide information about the battery charging status and battery power level:

Press the “switch button” to check power level, the LEDs will illuminate for 30~35 seconds.

LEDs indicate:

1 LED Flashes: <15% Power
2 LED on: 16-30% Power
3 LED on: 31-45% Power
4 LED on: 46-60% Power
5 LED on: 61-80% Power
6 LED on: 81-100% Power

Maintenance

In order to maximize the battery life, please maintain your BLUETEK™ iEP1500 Power Bank as recommended below:

1. Re-charge your BLUETEK™ iEP1500 Power Bank once every three months if it has not been in use.
2. Keep your BLUETEK™ iEP1500 Power Bank dry and away from moist or corrosive materials.

Package Contents

- 1 X BLUETEK™ iEP1500 Power Bank
- 1 X USB Cable
- 1 X User Manual

Warning

Please read all instructions and warnings prior to using this product for the first time. Failure to read and follow these safety and usage instructions could result in fire, explosion, electric shock or other hazard that could potentially cause property damage or even fatal injury.

1. Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the product.
2. Do not expose the product to water or excessive moisture.
3. Keep away from heat sources and direct sunlight to prevent heat build-up.
4. Keep away from high voltage devices.
5. This product is not a toy, keep away from children and ensure that all persons who use the product read and follow these instructions and warnings.
6. Do not wash the BLUETEK™ iEP1500 Power Bank with harsh chemicals, soaps detergents.

BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

Handbuch vom Benutzer

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes! Um Ihnendie optimale Leistung und Sicherheit sicherstellen zu können, bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung. Sie sollten dieses Handbuch von dem Produkt aufbewahren, damit es bei Bedarf immer griffbereit ist.

Produktsaufbau

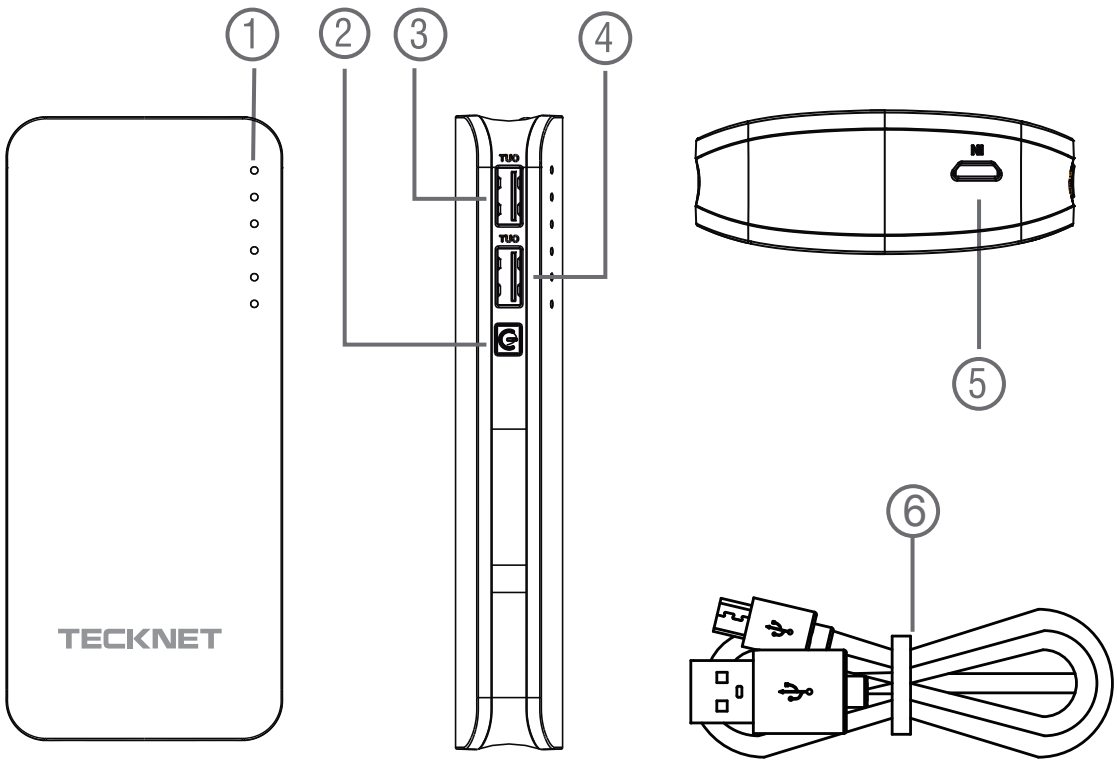

Beschreibung:

(1) LED- Anzeige
(2) Druckknopf
(3) USB-Ausgang 1
(4) USB-Ausgang 2
(5) Mini-USB-Eingang
(6) USB/Micro-USB-kabel

BLUETEK ™ iEP1500 Merkmale:

• it moderner BLUETEK-Technologie.

• Dank der BLUETEK-Technologie wird die USB-Kompatibilität von Apple, Samsung und vielen anderen Geräten identifiziert und optimiert, was eine schnelleres Aufladen von bis zu 3,4A ermöglicht.

• 2A Eingangsleistung für extra-schnelles Aufladen spart im Vergleich zu anderen Batterie-Marken bis zu 25 % - 50 % Ladezeit.

• Die enorme Kapazität von 16.000 mAh lädt ihr iPhone 5s fast 7 Mal, ein Galaxy S5 über 4 Mal und ein iPad Air einmal voll auf.

• Die duale Ladefunktion ermöglicht das Laden der Powerbank, während diese ein angeschlossenes Gerät, wie z. B. ein iPhone, auflädt.

• Die LG-Battierzellengruppe A sowie der hochwertige Chip gewährleisten Zuverlässigkeit und Sicherheit.

• Kann die Batterienutzungszeit um über 500 Ladezyklen erhöhen.

Spezifikation

Artikel: BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

Akku: Li-Ionen-Akku Kapazität: 16000mAh

Eingang: max. DC 5V, 2A Ausgang: USB-ALL 5V/3.4A(Max)

Ladezeit: 8-9h Jedes Blau Teck 5V/2.4A

Kompatibilität

iPad, Mobil Telefon, iPhone, iPod und alle anderendigitalen Geräte, die mit dem DC 5.0V 0.1A-2.4A Anschluss geladen werden können. wie Smart IC-Funktionen.

Anwendung Ihrer BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

1. Die Power Bank aufladen.

Mithilfe des sich im Lieferumfang befindenden USB/Micro-USB-Kabels kann die BLUETEK™ iEP1500 Power Bank aus einer USB-Stromversorgung aufgeladenwerden. Hinweis: Bei der Aufladung der iEP Power Bank werden die blauen LED-Anzeigen blinken und eins nach dem anderen auf leuchten. Sobald die Power Bank vollgeladen ist, leuchten alle LEDs und der Ladevorgang ist beendet, die Power Bank ist nun bereit andere Geräte aufzuladen. Während des Ladevorgangs der Power Bank kann diese auch als Stromversorgung verwendet werden.

2. Ihre Geräte aufladen

Auf der BLUETEK™ iEP1500 Power Bank befindet sich ein Druckknopf, nachdem der Druckknopf gedrückt wurde, leuchtet die LED-Anzeige etwa 2 bis 3 Sekunden, danach fängt die Power Bank an Ihre Geräte aufzuladen. Wenn Sie den Ladevorgang beenden wollen, entfernen Sie einfach das Gerät von der Power Bank. Der Stromanschluss bleibt noch für 30-35 Sekunden aktiv und schaltet sich danach automatisch ab fallsdie Power Bank in dieser Zeit mit keinen weiteren Geräten verbunden wird.

Indikator der Akkukapazität und Druckknopf der LED-Anzeige

Die LED-Anzeige kann den Zustand und die verbleibende Lebensdauer des Akkus anzeigen:
Um die verbleibende Lebensdauer zu überprüfen, drücken Sie bitte den Knopf, die LED-Anzeige leuchtet für etwa 30-35 Sekunden.
Die LEDs zeigen an wie folgt:

- 1 LED blinkt: <15% Power
- 2 LED beleuchtet:16-30%
- 3 LED beleuchtet: 31-45%
- 4 LED beleuchtet: 46-60%
- 5 LED beleuchtet: 61-80%
- 6 LED beleuchtet: 81-100%

Gerätepflege

Um die Akkulebensdauer zu maximieren, bitte pflegenSie Ihre BLUETEK™ iEP1500 Power Bank laut den folgenden Hinweisen:

1. Falls Sie Ihre Power Bank nicht verwenden, muss diese alle drei Monate neu aufgeladen werden.
2. Bewahren Sie Ihre BLUETEK™ iEP1500 Power Bank trocken auf und halten Sie sie von feuchten oder aggressiven Stoffen fern.

Lieferumfang

- 1 X BLUETEK™ iEP1500 Power Bank
- 1 X USB/Micro-USB Kabel
- 1 X Benutzerhandbuch

Warnungen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor dem ersten Einsatz des Produktes sorgfältig durch. Verfehlen des Lesens oder der Einhaltung dieser Sicherheits- und Verwendungshinweise kann Brand, Explosion, elektrischen Schlag oder Sachschäden bzw. tödliche Verletzungen zur Folge haben.

1. Ändern, Zerlegen, Öffnen, Werfen, Pressen, Durchstoßen oder Schreddern Sie dieses Produkt nicht;
2. Bitte setzen Sie dieses Produkt keinem Wasser oder exzessiver Feuchtigkeit aus;
3. Um das Erwärmen zu verhindern, halten Sie bitte diese Power Bank von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern;
4. Bitte halten Sie diese Power Bank von Hochspannungsgeräten fern;
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte halten Siees von Kindern fern und stellen Sie sicher dass alle Personen vor der Verwendung diese Anweisungen und Warnungen gelesen haben.
6. Für die Reinigung Ihrer BLUETEK™ iEP1500 Power Bank sind scharfe Chemikalien, Seifen oder Reinigungsmittel verboten.

BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

Mode d'Emploi

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour assurer une performance et sécurité optimale, veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser ce produit. Il est fortement recommandé de garder ce manuel pour des références futures.

Disposition du Produit

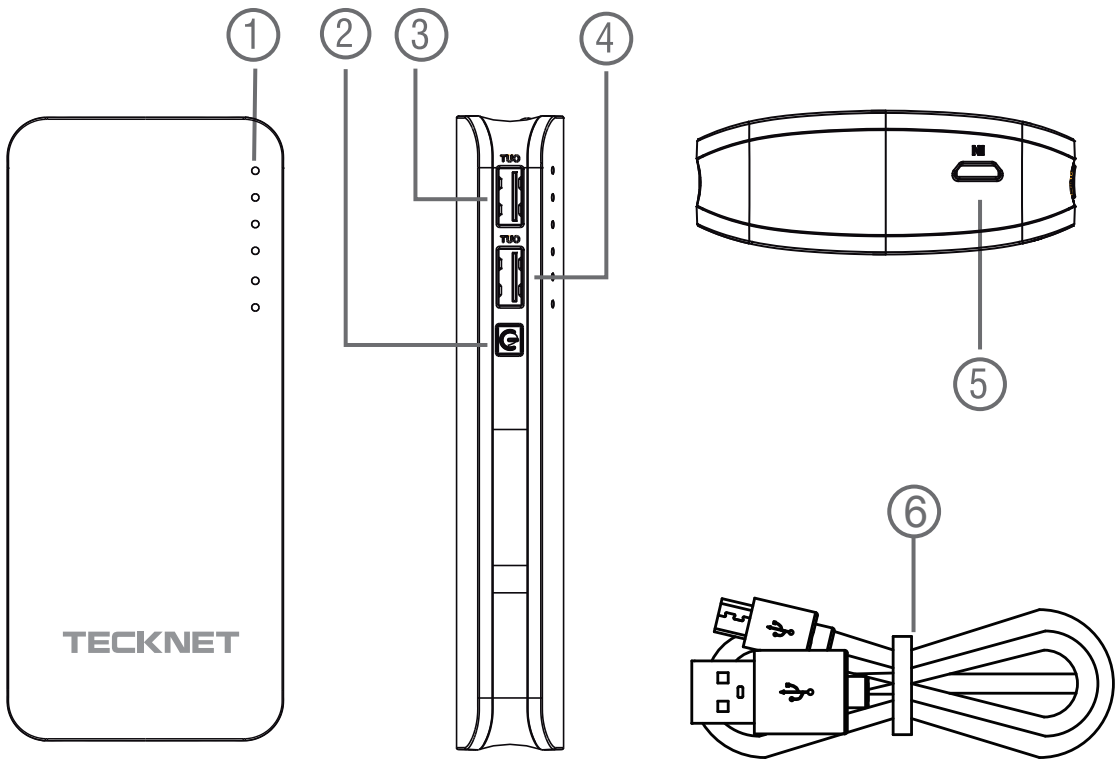

Description

(1) Voyant d'alimentation
(2) Bouton d'alimentation
(3) Port de Sortie USB 1
(4) Port de Sortie USB 2
(5) Port d'Entrée Micro USB
(6) Câble USB à Micro USB

iEP1500 BLUETEK ™ Caractéristiques:

• Comporte la Technologie de pointe BLUETEK

• La Technologie BLUETEK identifie et optimise la compatibilité de puissances USB des appareils Apple, Samsung et de plein d'autres appareils pour permettre un taux de recharge plus rapide jusqu'à 3,4A.

• Courant d'entrée de 2A pour un rechargement super rapide, économisant jusqu'à 25 à 50% de temps de chargement comparé aux autres marques de batteries.

• Enorme capacité de 16000mAh rechargeant un iPhone 5S au moins 7 fois, une Galaxy S5 plus de 4 fois ou une recharge complète pour l'iPad Air.

• Fonction double-charge permettant de charger le chargeur pendant qu'il recharge un appareil connecté tel qu'un iPhone.

• Les batteries LG de qualité A et les puces premium assurent fiabilité et sécurité.

• Capacité de recharger plus de 500 cycles tout au long de la durée de vie de la batterie.

Spécification

Nom du produit : Chargeur USB iEP1500 BLUETEK™
Type de batterie : Batterie Li-ion Capacité : 16000 mAh
Entrée : 5,0V DC, 2A maximum Sortie : USB ALL 5V/3.4A(Max)
temps de charge: 8-9h Chaque Bleu TeK 5V/2.4A

Compatibilité

iPad, Téléphones mobiles, iPhone, iPod, et tout autres appareils numériques requérant un rechargement avec un Port USB 0.1A-2.4A DC 5.0V. inclure des fonctions intelligentes IC.

Utiliser votre Chargeur iEP1500 BLUETEK ™

1.Charger votre chargeur

Vous pouvez utiliser le câble USB à Micro USB fournis pour charger le Chargeur iEP1500 BLUETEK™ depuis une source d'alimentation USB.
Remarque : Pendant que le Chargeur est en cours de chargement, les LED bleues clignoteront. Une fois que le Chargeur est complètement chargé, Toutes les LED s'allumeront et le Chargeur arrêtera de charger. Déconnectez-le de la source d'alimentation, et votre chargeur est maintenant prêt à recharger. Le Chargeur peut fournir une source d'alimentation pendant le chargement.

2.Recharger vos appareils

Il y a un bouton d'alimentation marche/arrêt sur le Chargeur iEP1500 BLUETEK™. Lors de la pression sur le « bouton d'alimentation » et le « voyant d'alimentation LED » s'allumera pendant 2 à 3 secondes. Après ceci, le Chargeur commencera à recharger vos appareils. Pour arrêter le rechargement de vos appareils, déconnectez simplement l'appareil du Chargeur iEP1500 BLUETEK™. La sortie d'alimentation restera pendant 30 à 35 secondes et s'arrêtera automatiquement si le Chargeur n'est pas connecté à un appareil durant cette période.

Voyant de Capacité de Batterie & Bouton de Voyant LED

Les voyants d'alimentation LED fournissent une information à propos de l'état de charge de la batterie et du niveau de charge de la batterie. Appuyez le « bouton d'alimentation » pour vérifier le niveau, les LED s'allumeront pendant 30 à 35 secondes.
Indication des LED :

1 LED clignotante : <15%%de Puissance
2 LED allumée : 16-30%
3 LED allumées : 31-45%
4 LED allumées : 46-60%
5 LED allumées : 61-80%
6 LED allumées : 81-100%

Maintenance

Dans le but de maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez entretenir votre Chargeur iEP1500 BLUETEK™ comme recommandé ci-dessous :

1. Rechargez votre Chargeur iEP1500 une fois tous les trois mois s'il n'a pas été utilisé.
2. Gardez votre Chargeur iEP1500 BLUETEK™ sec et éloigné de l'humidité et de matériaux corrosifs.

Contenu de l'Emballage

- 1 x Chargeur iEP1500 BLUETEK™
- 1 x Câble USB
- 1 x Mode d'Emploi

Avertissements

Veuillez lire toutes les consignes et avertissements avant d'utiliser ce produit pour la première fois. Ne pas lire et suivre ces consignes d'utilisation et sécurité peut conduire à un feu, électrocution ou autre danger pouvant potentiellement causer des dommages matériels et blessures fatales.

1. Ne pas modifier, démonter, ouvrir, lâcher, écraser, poinçonner, ou détruire ce produit.
2. Ne pas exposer ce produit à l'eau ou à une humidité excessive.
3. Garder éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du Soleil pour éviter l'augmentation de température.
4. Garder éloigné des appareils à haute tension.
5. Ce produit n'est pas un jouet, gardez éloigné des enfants et assurez-vous que toutes personnes utilisant ce produit lise et suive ces consignes et avertissements.
6. Ne pas laver le Chargeur iEP1500 BLUETEK™ avec des détergents et produits chimiques agressifs.

BLUETEK™ iEP1500 Power Bank

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Warranty

We warrant that products purchased from authorized distributors will meet the applicable product specifications and be free from all defects in design, assembly, materials and workmanship. Please contact TeckNet retailers, or visit our website for more information about the product.

TeckNet
P.O. BOX 122
Liverpool
L9 7WQ
www.tecknet.co.uk